



"PRESS N/L 10" - Alacsony nyomású víztömlő

Gumi víztömlő általános felhasználási területre, kerti, mezőgazdasági és ipari célokra.

Belső : **SBR**, fekete, sima
 Külső : **SBR/EPDM**, fekete, sima
 Üzemi nyomás : 10 bar
 Robbanó nyomás : 30 bar
 Hőmérséklet : - 20° C-tól + 80° C-ig




Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Tekercshossz m	Listaár/m HUF
8	15	0,19	50	100	
S 10	15	0,15	60	100	
12	17	0,17	70	100	
S 13	19	0,22	80	100	
15	21	0,25	90	100	
S 16	23	0,34	100	100	
S 19	26	0,40	110	80	
S 25	33	0,55	150	50	
S 30	42	0,90	180	40	
S 32	44	1,00	190	40	

"PRESS N/L 20" - Préslégtömlő

Általánosan felhasználható tömlő sűrítettlevegő illetve víz- és kenőanyagtartalmú sűrítettlevegő szállítására, használatos különösen az építőipar és útépítés területén, de alkalmazható az ipar számos egyéb ágában.

Belső : **SBR**, fekete, sima
 Külső : **SBR**, fekete, sima
 Üzemi nyomás : 20 bar
 Robbanó nyomás : 60 bar
 Hőmérséklet : - 20° C-tól + 80° C-ig

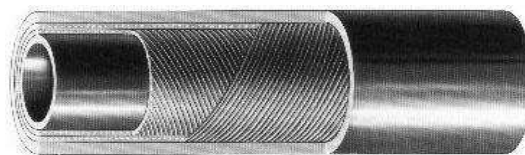


Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Tekercshossz m	Listaár/m HUF
S 6	13	0,19	50	100	
S 8	16	0,24	60	100	
S 10	18	0,29	70	100	

"SPRAYFIRE 60" - Víz- és préslégtömlő

Általánosan felhasználható tömlő sűrítettlevegő illetve víz- és kenőanyagtartalmú sűrítettlevegő szállítására, használatos veszélyes anyagok, permetezőszerek és nitrogén alkalmazási területén is.

Belső : **NBR/PVC**, fekete, sima
 Külső : **PU/PVC**, fekete, sima
 Üzemi nyomás : 60 bar
 Robbanó nyomás : 180 bar
 Hőmérséklet : - 20° C-tól + 70° C-ig

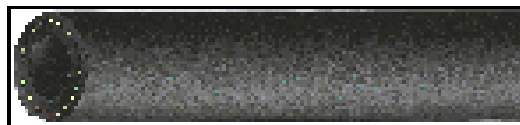

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Tekercshossz m	Listaár/m HUF
10	19	0,29	80	100	
13	24	0,47	90	100	
19	31	0,58	160	60 / 90	
25	38	0,90	200	60	

S = raktárról vagy rövid szállítási határidővel, egyéb átmérők ajánlatkérésre

Ipari víztömlők



Belső : SBR, fekete, sima
 Külső : SBR, fekete, pólyázott kivitel
 Üzemi nyomás : 10 bar, belső átm. 203 és 254 mm - 6 bar
 Robbanó nyomás : 30 bar, belső átm. 203 és 254 mm - 18 bar
 Hőmérséklet : - 30° C-tól + 80° C-ig
 Tekercshossz : változó

"INDUCORD" - Alacsony nyomású ipari víztömlő

Gumi víztömlő általános felhasználási területre, kerti, mezőgazdasági és ipari célokra (üzemi vízre, levegőre, trágyára, enyhe savakra, lúgokra). A külső pólyázott kivitelnek köszönhetően a tömlő az erős igénybevételt jól tűri, hosszú élettartamú, kopásálló termék.



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár mm	Tekercs m	Listaár/m HUF
25	35	0,65	200	40	
S 32	43	0,90	260	40	
35	46	0,95	280	40	
S 38	50	1,12	300	40	
40	53	1,30	320	40	
45	59	1,55	360	40	
S 50	64	1,85	410	40	
S 60	74	2,40	480	40	
76	90	2,60	610	40	
80	96	2,75	640	40	
90	106	3,35	720	40	
102	118	3,50	800	40	
127	145	5,45	1020	20	
152	174	7,40	1150	20	
203	225	10,30	1630	20	
254	275	16,50	2030	10	

"HEDUFLEX" - Szívó- és nyomó víztömlő spirálerősítéssel

A mezőgazdaságban, iparban, építőiparban univerzálisan felhasználható, víz- és folyadékok szállítására alkalmas gumitömlő. Az alacsony nyomású ipari víztömlő acélspirálerősítéssel ellátott változata.

Háló: : szintetikus textilszövet és acélspirál
 Vakuum: : 0,9 bar



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hajl. sugár mm	Tekercs m	Listaár/m HUF
25	35	0,88	150	40	
32	42	1,02	190	40	
38	50	1,16	240	40	
40	52	1,25	240	40	
S 51	63	1,63	300	40	
60	73	2,05	380	40	
63	76	2,15	390	40	
S 76	90	2,85	450	40	
80	95	3,30	480	40	
90	105	3,40	540	40	
102	118	4,75	600	20 / 40	
110	126	5,85	660	20	
127	146	6,70	750	20	
152	172	7,60	900	20	
203	227	12,50	1200	5 / 6	
254	278	21,80	1520	5 / 6	

S = raktárról vagy rövid szállítási határidővel



"Lavapress"

Belső : EPDM, fekete, sima
 Külső : EPDM, szürke, sima
 Hőmérséklet : -30° C-tól + 95° C-ig
 Tekercs : 40 m



Típus	Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi / Robbanó ny.	Listaár/m HUF
S NG/L 20	10	17	20 / 60	
S NG/L 20	13	20	20 / 60	

"AX"

Belső : EPDM, fekete, sima
 Külső : nemesacél szöveháló
 Hőmérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig
 Tekercs : 30 - 60 m, gyártástól függően



Típus	Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi / Robbanó ny.	Listaár/m HUF
S AX	10	14	15 / 90	
S AX	13	17	15 / 80	

Igény esetén rendelhető víz-tömlő mosógépekhez, mosogatógépekhez vízleeresztésre, közvetlenül a vízleeresztőre csatlakoztatáshoz.

Armaturák mosógép víz-tömlőkhöz

Anyaga: sárgaréz, horganyzott



tömlőátmérő				
10 mm - 3/8"		13mm - 1/2"		
Típus	Listaár/db HUF		Típus	Listaár/db HUF
H-SAN 13			H 13-21	
DKRF-MS 10 3/8"			DKRF-MS 13 1/2"	
DKRF-MS 10 1/2"			DKRF-MS 13 3/4"	
DKRF-MS 10 3/4"			DKRF-MS 13 90°1/2"	
DKRF-MS 10 90°3/8"			DKRF-MS 13 90°3/4"	
DKRF-MS 10 90°1/2"				
DKRF-MS 10 90°3/4"				

H-SAN = Préshüvely

DKRF = hollandier lapostömítéssel

Lapos víztömlő



Trevira - Építőipari tömlő "Bau"

Laposan feltekerhető treviratömlő, felhasználható az iparban és építőiparban vízbevezető tömlőként és búvárszivattyú kifolyótömlőként.

Belső : EPDM - Kaucsuk
Külső : poliészterfonal háló



Típus	Belső Ø mm	Üzemi ny. bar	Robbanó ny. bar	Súly kg/m	Listaár/m HUF
D-1"	25	25	50	0,11	
5/4"	32	25	50	0,15	
6/4"	38	25	50	0,17	
C-2"	52	25	50	0,24	
B-3"	75	17	35	0,37	
A-4"	100	15	25	0,49	
F-6"	150	15	25	0,80	

Trevira - Építőipari tömlő (mindkét végén STORZ szívócsatlakozókkal szerelten)

Típus	Hossz m	Üzemi ny. bar	Robbanó ny. bar	Súly kg/db	Listaár/db HUF
D-1"	20	25	50	3,10	
C-2"	20	25	50	6,30	
B-3"	20	17	35	9,70	
A-4"	20	15	25	14,60	
F-6"	20	15	25	21,80	

Tűzoltótömlő DIN 14811 szerint

(mindkét végén STORZ nyomócsatlakozókkal - DIN - szerelten)

Típus	Üzemi ny. bar	Robbanó ny. bar	15 m hossz HUF / db	20 m hossz HUF / db
C/52 mm	25	50		
B/75 mm	25	50		



"Kanalflex" - Magasnyomású csatornatisztító tömlő, 200 bar

A szövetbetétezősítésnek köszönhetően könnyű, hajlékony, ugyanakkor rendkívül kopásálló, az igénybevételt kiválóan tűrő magasnyomású csatornatisztító tömlő.

- Belső : nagyfokú kopásállóság, varrat nélküli, sima, speciális extrudált anyag, minimális nyomásvesztés
- Külső : nagyfokú kopásállóság, sima, időjárásálló speciális anyag
- Üzemi nyomás : 200 bar
- Robbanó nyomás : 2,5 x túlbiztosítás
- Hőmérséklet : -35°C-tól +75°C-ig
- Tekercs : 80 m, 120 m, hosszúság 240 m-ig ajánlatkérésre



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Hajl. sugár min. mm	Listaár/m HUF
13 mm / 1/2"	25	200	0,45	80	
19 mm / 3/4"	32	200	0,65	120	
25 mm / 1"	39	200	0,85	150	
32 mm/1 1/4"	48	150	1,20	200	
32 mm/1 1/4"	48	200	1,30	250	

Szerelvények csatornatisztító tömlőhöz (armatúrák és hüvely)

Tömlő Belső Ø	Csavaros armatúrák		Préselt armatúrák	
	DKR-SR	AGR-SR	DKR	AGR
13 mm / 1/2"				
19 mm / 3/4"				
25 mm / 1"				
32 mm/1 1/4"				

DKR = Hollander kúpos tömítéssel
AGR = Külső menet kúpos tömítéssel



Víztömlő karmantyúkkal

"Deltaflex" - Szívó- és nyomó víztömlő végekkel

Gumi víztömlő acélspirálerősítéssel, a tömlővégek kialakítása sima, ezáltal a szerelvények könnyen csatlakoztathatók, bilincselhetők.

- Belső : **SBR**, fekete, sima
- Háló : szintetikus szövet és acélspirál
- Külső : **SBR**, fekete, pólyázott kivitel
- Üzemi nyomás : 3 bar
- Robbanó nyomás : háromszoros túlbiztosítás
- Vakuum : 0,9 bar
- Hőmérsékletállóság : -30°C-tól +80°C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Hossz m	Listaár/m HUF
50	60	0,88	2/3/4/5/6	
63	73	1,02	5	
76	88	1,16	2/3/4/5/6	
80	92	1,25	3/4/5	
90	104	1,63	2/3/5	
102	116	2,05	2/3/4/5/6	
110	124	2,15	2/3/4/5	
127	143	2,85	2/3/4/5/6	
133	149	3,30	2/3/4	
152	170	3,40	2/3/4/5/6	
159	177	4,75	2/3	
203	225	5,85	2/3/4/5/6	

Igény esetén szállítható vezető rézszállal is. Egyéb hosszok ajánlatkérésre.

PVC veszélyesanyag- és préslegtömlő



PVC-tömlő veszélyes anyagok (vegyszerek, permetezőszerek) illetve préslevegő szállítására 20, 40 és 80 bar üzemi nyomásértékre.

Belső : **PVC**, fekete, sima
 Profilair: **PVC/NBR**, olajálló kivitel
 Külső : **PVC**, sima, kopásálló, időjárás- és ózonálló

Hőmérséklet : - 15° C-tól + 65° C-ig

Profilair 20 bar beige



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Robbanó ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
6	12	20	60	0,10	50	
8	14	20	60	0,13	50	
S 9	15	20	60	0,14	50	
10	16	20	60	0,16	50	
S 12,7	20	20	60	0,23	50	
16	24	20	60	0,32	50	
19	27	20	60	0,36	50	
25	34	20	60	0,52	50	

Profiltress 40 bar kék



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Robbanó ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
6	12	40	120	0,10	50	
S 8	14,5	40	120	0,13	100	
S 10	17	40	120	0,19	100	
S 12	20	40	120	0,25	100	
16	24	40	120	0,33	50	
S 19	28	40	120	0,42	50	
S 25	35	40	120	0,52	50	

Profiltress 80 bar sötétkék



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Robbanó ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
S 8	15,5	80	240	0,20	100	
S 10	18	80	240	0,25	100	
S 13	21	80	240	0,29	100	
16	25	80	240	0,42	50	
19	29	80	240	0,52	50	

PVC préslégtömlő 20 bar

"AIR 20"



Általánosan alkalmazható, a gumitömlőknél könnyebb és rugalmasabb, nagyon hajlékony PVC tömlő víz- és préslevegő szállítására az ipar minden felhasználási területére. Használatos tűzoltókészülékek tömlőjeként is.

Belső : **PVC**, fekete, sima
Háló : szövetbetét
Külső : **PVC**, fekete, sima



Üzemi nyomás : 20 bar
Hőmérséklet : - 15° C-tól + 65° C-ig

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Listaár/m HUF
6	12	20	
8	14	20	
S 10	17	20	
S 12,7	21,5	20	


Festék- és oldószertömlő 20 bar

"TECHNITUBE 20"



Könnyen kezelhető, rugalmas, kívül PVC tömlő vegyszerek, oldószerek alkalmazási területére. A tömlő kifejezetten ajánlott festékek illetve festékhígítók szállítására, festékpermetező berendezésekhez.

Belső : **Hytrell**, világos, sima
Háló : polyeszterszövet
Külső : **PVC**, fekete, sima

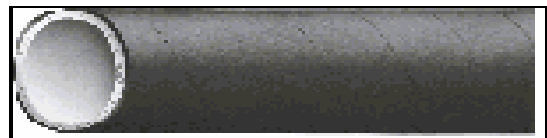

Üzemi nyomás : 20 bar
Robbanó ny. : háromszoros túlbiztosítás
Hőmérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi nyomás bar	Listaár/m HUF
6	11	20	
8	14	20	
9	14	20	
10	16	20	
12,7	19,5	20	
16	23,5	20	
19	27,5	20	
25	34,5	20	

A tömlő oldószerekkel szembeni ellenállását a rezisztenciatáblázat tartalmazza.

Kémiai anyagok alkalmazásánál minden esetben kérjük a szakembereinkkel folytatandó közös konzultációt a tervezett felhasználásra vonatkozóan illetve szükség esetén javasoljuk próbateszt elvégzését.



PVC lapostömlő

"Alfaflat M"

Alkalmazott elsősorban a magasépítés, hajóépítés, hegyi munkálatok területén, illetve ajánlott víz szállítására a mezőgazdaságban.

Belső : PVC, kék, sima
Külső : PVC, kék, sima
Hőmérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
25	28	10	0,17	50	
S 32	35	8	0,21	50	
S 38	41	8	0,25	50	
S 51	53	8	0,37	50	
S 76	80	8	0,55	50	
80	84	8	0,57	50	
90	94	7	0,73	50	
S 102	106	6	0,83	50	
S 150	154	3	1,25	50	
S 200	204	3	1,93	50	

PVC víztömlő

Az "Tricotech" kerti tömlő ideális segítőtárs a kerti munkában, alkalmazható a legkülönbözőbb felhasználási területeken. Tartósan rugalmas, nem csavarodik, könnyen kezelhető. Szöveterősítése tökéletes, öregedésálló, anyaga puha és hajlékony, gyártása során kizárólag környezetbarát, kadmiummentes anyag kerül felhasználásra.

"Tricotech"

Belső : PVC, fekete, sima
Háló : Tricot - szövetbetét
Külső : PVC, sárga, sima
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
S 12,5	17,5	12	0,15	25 / 50	
S 19	25,5	12	0,27	25 / 50	
S 25	32,5	12	0,42	50	
32	42	12	0,71	50	
50	63	12	1,39	50	

Forróvíz-, szénsav- és lélegeztető tömlő

"Aquafit / Extra"

Használatos zsiradékot nem tartalmazó folyadékokra, élelmiszerekre, nem kigőzölhető.

Belső : műanyag, sima, fehér
Külső : PVC, piros, sima, nem hagy foltot
Hőállóság : - 20° C-tól + 90° C-ig



Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
S 10	17	10	0,15	40	
13	20	10	0,24	40	
19	27	10	0,36	40	

PVC tömlő acélspirálerősítéssel folyadékokhoz




"Plutone"

Rugalmas és robusztus PVC-tömlő beágyazott acélspirálerősítéssel, kívül-belül sima, időjárásálló. Használatos élelmiszerek, víz, juice szállítására, univerzálisan alkalmazható az építőipar, mezőgazdaság és az ipar területén.

Szín : áttetsző
Hőmérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig

Vakuum : 0,9 bar
belső Ø 50 mm-től 0,8 bar
belső Ø 80 mm-től 0,7 bar

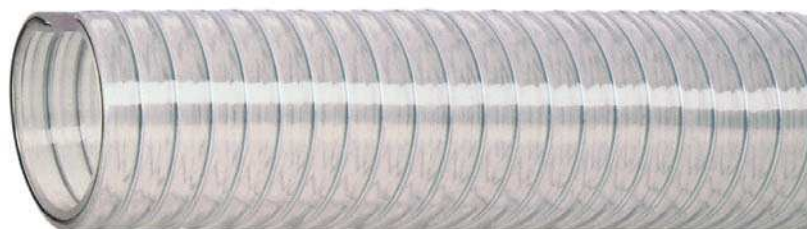

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi ny. bar	Hajl. sugár mm	Súly kg/m	Tekeracs m	Listaár/m HUF
S 12	18,2	12	25	0,18	60	
14	20,2	12	30	0,23	60	
S 16	22,8	12	35	0,27	60	
18	25	11	40	0,30	60	
S 20	27	10	50	0,32	60	
S 25	33,4	9	60	0,49	60	
S 30	39	9	70	0,60	60	
S 32	41,2	8	75	0,65	60	
S 35	44,6	8	80	0,75	60	
S 38	47	7	90	0,80	30	
S 40	50	7	95	0,90	30	
45	55	7	110	1,15	30	
S 50	60,8	6	125	1,45	30	
S 60	71	5	140	1,80	30	
63	74	5	150	1,88	30	
70	83	4	180	2,10	30	
S 75	89	4	200	2,25	30	
80	94	3	220	2,50	30	
90	104	3	280	2,90	30	
S 100	116	3	300	3,70	30	
S 110	126	2	320	3,95	30	
120	136	2	340	4,30	20	
125	141,6	2	350	4,70	20	
150	169	2	460	6,50	20	